



CALI VINYL[®] PRO

AVEC ENDOS COUSSINÉ

Une ligne de produits de Cali Bamboo
Distribués par Bamboo-Design.ca
1-844-293-6060




Coastal Eucalyptus

Plus Silencieux sur un confort coussiné.

Cali Vinyl[®] Pro collection Confort[®] (Mute Step) capture l'essence et l'authenticité d'un vrai plancher de bois franc. L'endos coussiné de sa membrane IXPE antimicrobienne, améliore l'isolation acoustique relative à la résonance des pas et rend les pièces beaucoup plus confortables. Seize couleurs d'inspiration côtière mettent en valeur le grain et la texture du bois grâce à la synchronisation du gaufrage de la surface aux noeuds et aux grains de l'impression du bois. Les planches sont 100% imperméables et d'une durabilité de grade commerciale, construites sur une base composite de calcaire GeoCore[®]. Sa finition à l'oxyde métallique d'une grande résistance sur une couche d'usure de 20 mil, sert de bouclier contre les rayures des animaux de compagnie, les enfants et les fêtards de votre vie.

Couleurs Disponibles

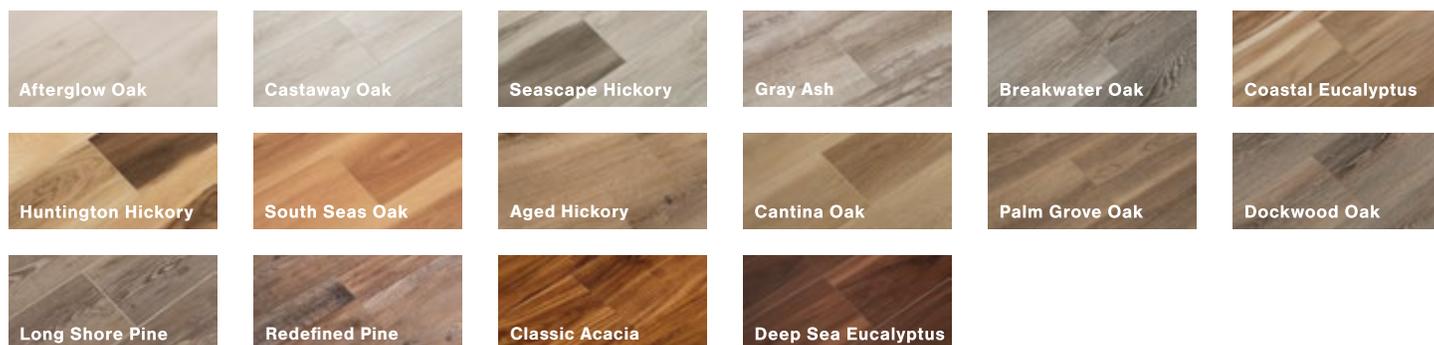



Plancher
Imperméable



Facile à
Nettoyer



Imagerie
HiFi



Faibles
Émissions COV



Isolation
Acoustique



Cantina Oak

Un Monde de Bonnes choses à vos pieds

Certifié FloorScore et supporté d'une garantie résidentielle de 50 ans, Cali Vinyl est fabriqué sans produits chimiques toxiques, le rendant sécuritaire pour les maisons, hôpitaux, vos enfants et vos animaux de compagnie.



Conçu pour les Zones Trempées

Les planches imperméables à 100% sont exactement cela, ce qui signifie que Cali Vinyl peut être installé dans toutes les pièces incluant les cuisines, les salles de bains, et les sous-sols. Cette caractéristique facilite grandement le nettoyage et l'entretien.

GeoCore : Un composite Exceptionnelle

Cette base de composite de calcaire résiste aux chocs et procure une stabilité dimensionnelle supérieure de 50 % (moins de gonflement et de retrait), ce qui signifie qu'aucune moulure de transition n'est requise.

Accessoires



Construction	GeoCore 100% imperméable (composite SPC) avec endos coussiné IXPE
Profil	Système de verrouillage rapide
Grain	Imagerie HiFi® avec légers grains de bois
Planche Longueur	48" pces
Planche Largeur	7-1/4" pces
Planche Épaisseur	6.5mm
Endos Coussiné	1.5mm IXPE
Couche d'Usure	20 mil. / 0.5mm
Pi.ca./Bte	24.03 pi.ca.
Méthode d'Installation	Flottante ou collée
Garantie Résidentielle	50 Ans
Garantie Commerciale	15 Ans Commercial
Points LEED	EQC4.3
Qualité Air Intérieur	Faibles émissions COV & Conformes à Prop 65 (Résultats de tests COV et Phtalates disponibles sur demande.
Certification	Certifié FloorScore®
Indice Acoustique	Tests en cours
Application	Résidentiel, Commercial
Compatibilité chauffage radiant	Oui, jusqu'à 29 °C (85 °F)
Coefficient de Friction Statique (ASTM C1028)	Tests en cours
Nettoyabilité/ Résistance aux taches	Tests en cours
Résistance à la lumière	Tests en cours
Résistance au Feu	Tests en cours